

Reflex N

- Для закрытых систем тепло- и холодоснабжения
- Макс. рабочее давление 4 бар для N 8-N 35, 6 бар для N 50-N 1000
- Макс. температура корпуса 120°C
- Незаменяемая мембрана по DIN EN 13831, макс. допустимая рабочая температура мембраны 70°C
- При постоянных температурных нагрузках на мембрану > 70°C и ≤ 0°C необходимо установить предварительную емкость Reflex V (стр. 14-15)
- Рабочая среда- вода и водные растворы гликоля с концентрацией от 25% до 50%
- Резьбовое подсоединение
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 1,5 бара



	Тип 4 и 6 бар / 120°C		Товарная группа	Кол-во на палете	Номинальный объем, л	Масса, кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Размер коробки, мм	
	Серый	Белый										
4 бар	N 8	8202501	7202801	12	84	1.7	272	236	-	R ¾	275×275×257	
	N 12	8203301	7203501	12	60	12	272	317	-	R ¾	275×275×340	
	N 18	8204301	7204401	12	60	18	308	360	-	R ¾	310×310×387	
	N 25	8206301	7206401	12	48	25	4,35	308	481	-	R ¾	310×310×497
	N 35	8208401	7208501	12	24	35	5.6	376	466	130	R ¾	390×390×477
6 бар	N 50	8209300	7209400	13	24	50	9.6	441	487	175	R ¾	447×447×502
	N 80	8210200	7210600	13	12	80	13.28	512	558	172	R 1	525×525×574
	N 100	8216300	-	13	10	100	15.84	512	669	172	R 1	525×525×682
	N 140	8211400	-	13	6	140	19.9	512	890	172	R 1	525×525×902
	N 200	8213300	-	18	4	200	22.0	634	758	205	R 1	-
	N 250	8214300	-	18	4	250	24.7	634	888	205	R 1	-
	N 300	8215300	-	18	-	300	27.0	634	1092	235	R 1	-
	N 400	8218000	-	18	-	400	47.0	740	1102	245	R 1	-
	N 500	8218300	-	18	-	500	52.0	740	1312	245	R 1	-
	N 600	8218400	-	18	-	600	66.0	740	1531	245	R 1	-
N 800	8218500	-	18	-	800	96.0	740	1996	245	R 1	-	
N 1000	8218600	-	18	-	1000	118.0	740	2465	245	R 1	-	


Настенный крепеж для баков 8-25 литров

- Консоль с ленточным хомутом для облегчения вертикального монтажа



8 - 25 л	Артикул №	Товарная группа	Кол-во в упаковке
	7611000	75	36

- Консоль с патрубками для различных подключений

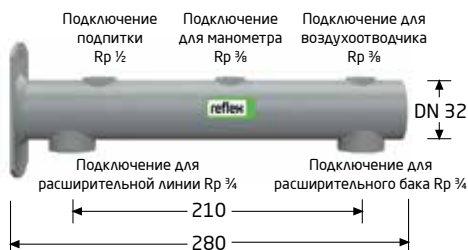

8 - 25 л	Артикул №	Товарная группа
	7612000	75

Запорный кран со сливом Reflex

- Запорный кран со сливом и защищенным запирающим устройством предназначен для подключения и сервисного обслуживания расширительного бака
- Подходит для баков Reflex N, NG, SL и S
- По DIN EN 12828
- PN 10 / 120°C



	Артикул №	Товарная группа
R ¾ x ¾	7613000	84
R 1 x 1	7613100	84

